

DESCRIPTIVO TECNICO: ROLO DE CARGA HORIZONTAL DESENHO 71128866

ROLO DE CARGA HORIZONTAL PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTADOR DE CORREIA ENCLAUSURADO DE 42", COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE SOJA DE 1350 TON/H. ROLO COM DIÂMETRO DE Ø127MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 1274MM COM TOLERÂNCIA DE +1MM E -1MM.

CONSTITUÍDO POR TUBO [1] REDONDO DE AÇO CARBONO (NBR 6591 OU SIMILAR), DOIS DISCOS LATERAIS [3] (A36 OU SIMILAR) SOLDADOS NO TUBO [1] EM TODO CONTORNO COM SOLDA EM ÂNGULO COM PERNA DE 3MM E DUAS PONTAS DE EIXO (MATERIAL A36 OU SIMILAR) Ø35MM [2] SOLDADAS NOS DISCOS LATERAIS [3] EM AMBOS OS LADOS COM SOLDA EM ÂNGULO COM PERNA DE 4MM.

O TUBO [1] POSSUI APÓS USINAGEM E SOLDAGEM DO CONJUNTO COMPLETO, DIÂMETRO DE 127MM, 1040MM DE COMPRIMENTO COM TOLERÂNCIA DE +1MM E -1MM, 4MM DE ESPESSURA MÍNIMA. ISENTOS DE MARCAS DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO NO ROLO.

AS PONTAS DE EIXO [2] POSSUEM TOLERÂNCIA H7 NA REGIÃO DA PONTA DE EIXO (Ø35MM) E H11 NA REGIÃO ONDE OCORRE A SOLDA NOS DISCOS LATERAIS [3] (Ø40MM). NA REGIÃO DE Ø35MM A SUPERFÍCIE POSSUI UMA RUGOSIDADE MÁXIMA DE 3.2 µM. NA FACE EXTERNA POSSUI UMA RUGOSIDADE MÁXIMA DE 6.3 µM E ESTÁ GRAVADO EM BAIXO RELEVO DE FORMA LEGÍVEL, A MARCA TMSA E A DATA DE FABRICAÇÃO.

OS DISCOS LATERAIS [3] POSSUEM UM DIÂMETRO INTERNO DE 40MM COM TOLERÂNCIA DE +0.1 E -0.05. ALÉM DISSO, A FACE DO DIÂMETRO INTERNO POSSUI UMA RUGOSIDADE MÁXIMA DE 6.3 µM.

ROLO PINTADO COM PINTURA EM PÓ COM CAMADA 50 µM E AS PONTAS DE EIXOS E PARTES USINADAS COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, TIPO ALMON AL-480 OU SIMILAR.

EXCENTRICIDADE (BATIMENTO RADIAL) MÁXIMA DE 0.6MM NA REGIÃO CENTRAL DO ROLO E 0,8MM NAS EXTREMIDADES DO ROLO.

VIDA UTIL DE 269.000 HORAS

MARCA: TMSA

MODELO: ROLO CARGA HORIZONTAL PARA ENCLAUSURADO TC42 XD ROLO 127XCOMPR ROLO 1040XD EIXO 35XCOMPR EIXO 1274 DESENHO 71128866

FABRICANTE: RIZHAO CANGYU INDUSTRIAL EQUIPMENTS CO., LTD.

PAÍS ORIGEM: CHINA

DESENHO TECNICO 71128866:


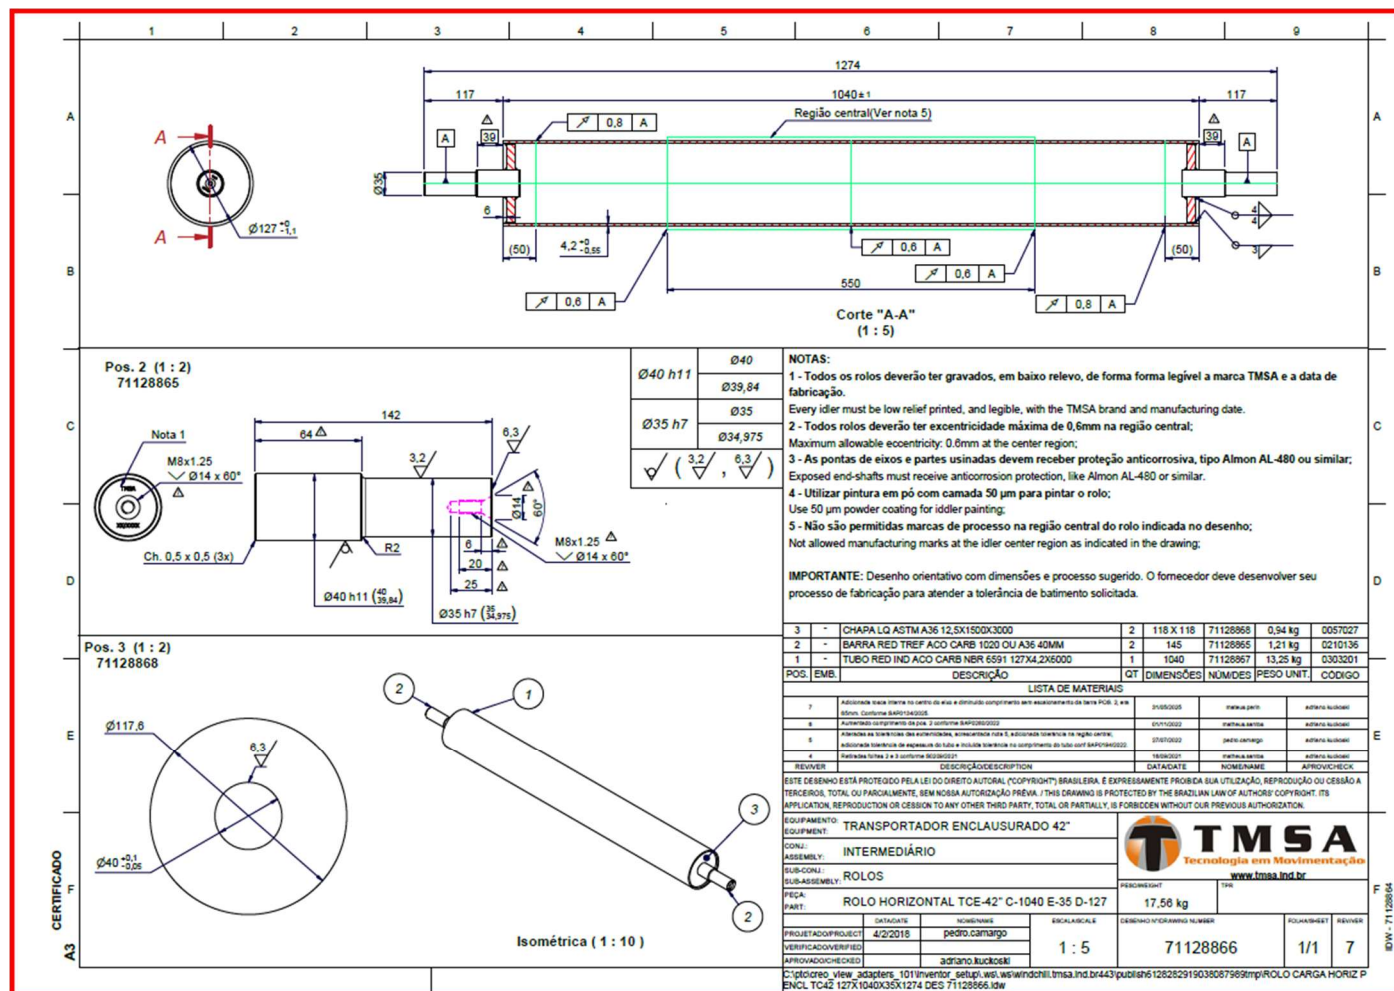


IMAGEM 3D ROLO 71128866:

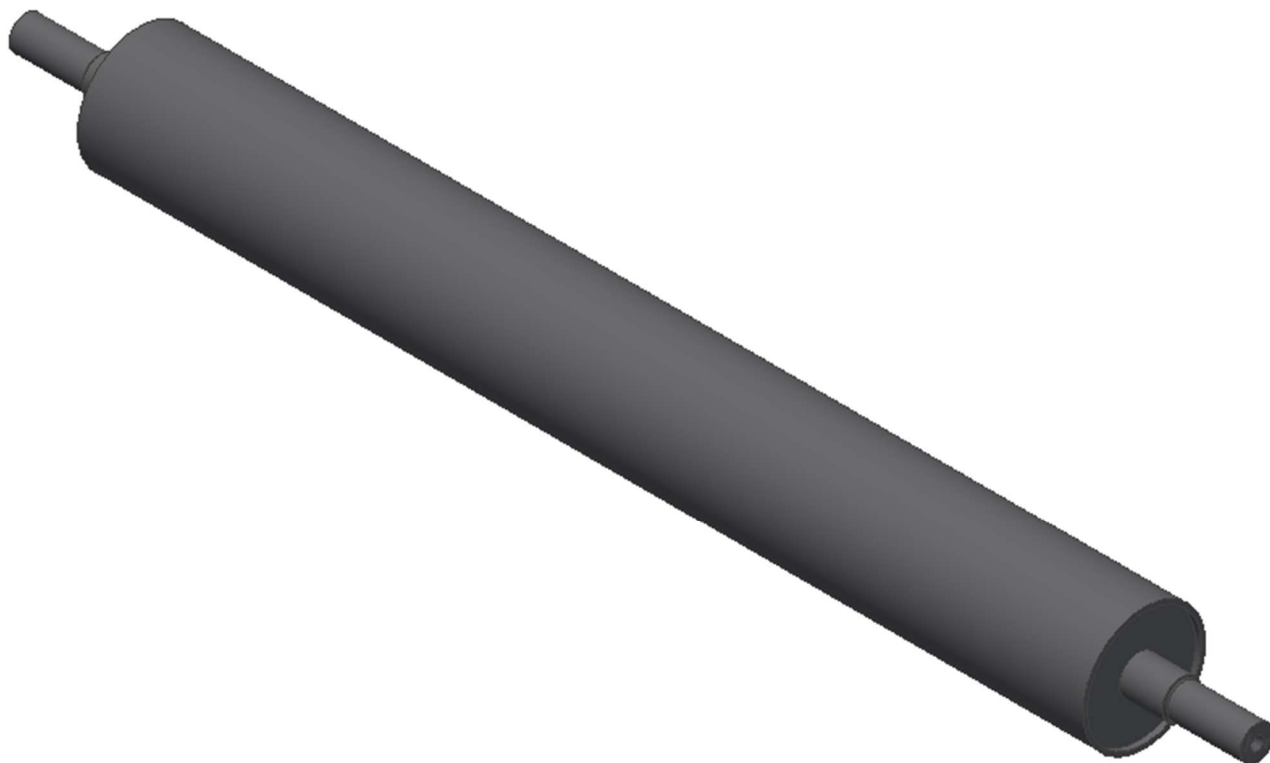

Matriz

Av. Bernardino Silveira Pastoriza, 710
CEP 91160-310 · Porto Alegre/RS
Fone: +55 (51) 2131-3333
E-mail: comercial@tmsa.ind.br

Filial Minas Gerais

Av. Barão Homem de Melo, 4500/1018
CEP 30494-270 · Belo Horizonte/MG
Fone: +55 (31) 3479-4000
E-mail: comercial@tmsa.ind.br

Filial São Paulo

Rua Salete, 200, Cjs.81/82
CEP 02016-001 - São Paulo/SP
Fone: +55 (11) 3528-3400
E-mail: comercial@tmsa.ind.br

Filial Argentina

Rodríguez Peña, 1532, 1º piso - Office A
Buenos Aires - Argentina
Fone: +54 (11) 4792-5192
E-mail: comercial@tmsa.ind.br