



*A GERENCIAR SUA
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
PARA ANIMAIS
COM FLEXIBILIDADE*

CORRENTE PARA ALIMENTAÇÃO AUTOMATIZADA

Technical Systems

**MARKET LEADER IN
FEED CONVEYING**

www.technicalsys.com
info@technicalsys.com
Cidade do Cabo, África do Sul

CORRENTE PARA ALIMENTAÇÃO AUTOMATIZADA

Corrente

Corrente para alimentação automatizada é o principal produto da Technical Systems, através do fornecimento da mais confiável corrente para alimentação automatizada chata. Você pode confiar na corrente para alimentação automatizada da Technical Systems para distribuir o alimento de maneira uniforme, rápida e confiável ao longo de qualquer configuração de alimentação.

Características, dimensões e especificações:

- Uma resistência à tração mínima de 13.5kN.
- Sem torção, vibração ou espaços 'vazios'.
- Nenhum alongamento do material após instalação.
- Dureza: 48 - 50 HRc
- Ligações por 10 m: 236 ligações (+/- 2 ligações)
- Passo: 42.4 mm (+/- 0.35 mm)
- Espessura do Material: 2.5 mm
- Largura da Corrente: 70 mm - Modelos Tipo S & C
42,86 mm - Modelos Tipo P

Embalagem

Paletes Padrão - TIPO S & C

Metros

1 x 6 m recipiente = 20 paletes
1 x paleta = 1,080 m
108 rolos x 10 m per paleta
Total de 21,600 m por 1 x 6 m recipiente

Pés

1 x 20 pés recipiente = 20 paletes
1 paleta = 3.600 pés
144 rolos x 25 pés por paleta
Total de 72,000 pés por 1 x 20 pés recipiente

Mini Paletes - TIPO S & C

Combinado com modelos de mola para maximizar a carga do recipiente

Metros

1 x 6 m recipiente = 20 paletes
1 x paleta = 520 m
52 rolos x 10 m por paleta
Total de 10,400 m por 1x 6 m recipiente

Pés


1 x 20 pés recipiente = 20 paletes
1 x paleta = 1,200 pés
48 rolos x 25 pés por paleta
Total de 24,000 pés por 1 x 20 pés recipiente

Por favor informe-se sobre configurações de embalagem **TIPO P** para otimizar sua remessa.


Remessas combinadas de corrente para alimentação automatizada e mola - uma vantagem competitiva!

Para maximizar as remessas e ajudar com a sua flexibilidade, mini paletes de corrente para alimentação automatizada podem ser embaladas dentro das bobinas. Isto permite o envio de recipientes cheios de mola, combinados com meio recipiente de corrente para alimentação automatizada sem custos adicionais, a maximizar assim a utilização e reduzir o custo unitário.


Visite www.technicalsys.com para obter más información.

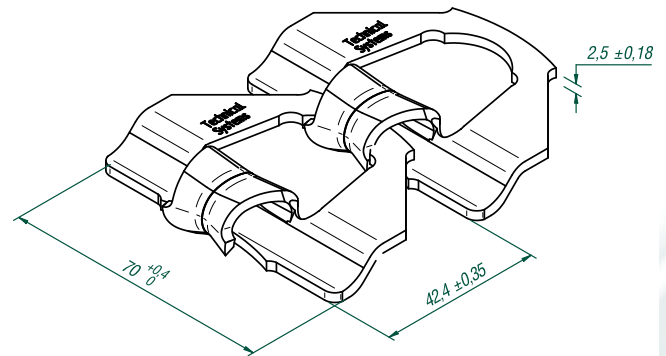

TIPO S

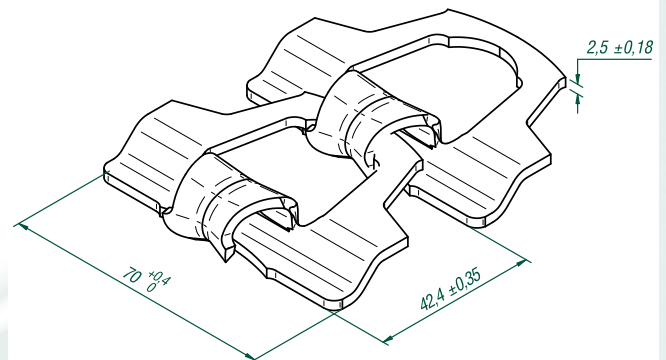

TIPO C

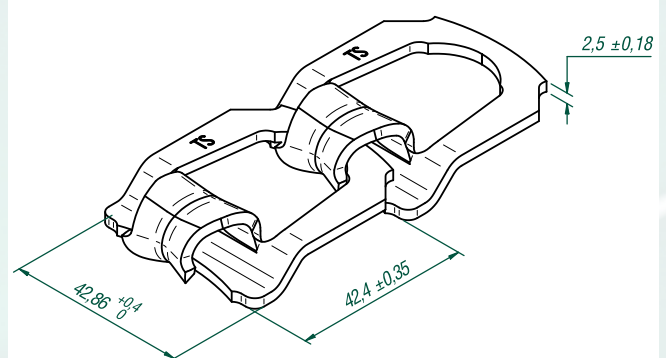

TIPO P