

DESCRIPTIVO TECNICO: ROLO DE CARGA HORIZONTAL DESENHO 71128855

ROLO DE CARGA HORIZONTAL PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTADOR DE CORREIA ENCLAUSURADO DE 36", COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE SOJA DE 800 TON/H. ROLO DE DIÂMETRO DE Ø127MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 1111MM.

CONSTITUÍDO POR TUBO [1] REDONDO DE AÇO CARBONO (NBR 6591 OU SIMILAR), DOIS DISCOS LATERAIS [3] (A36 OU SIMILAR) SOLDADOS NO TUBO [1] EM TODO CONTO RNO COM SOLDA EM ÂNGULO COM PERNA DE 3MM E DUAS PONTAS DE EIXO (MATERIAL A36 OU SIMILAR) Ø30MM [2] SOLDADAS NOS DISCOS LATERAIS [3] EM AMBOS OS LADOS, COM SOLDA EM ÂNGULO COM PERNA DE 4MM.

O TUBO [1] POSSUI APÓS USINAGEM E SOLDAGEM DO CONJUNTO COMPLETO, DIÂMETRO DE 127MM, COM TOLERANCIA DE +0,0MM E -1,MM, 885MM DE COMPRIMENTO COM TOLERÂNCIA DE +1MM E -1MM, 4,2MM DE ESPESSURA COM TOLERANCIA DE +0,0MM E -0,55MM. ISENTOS DE MARCAS DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO NO ROLO.

AS PONTAS DE EIXO [2] POSSUEM TOLERÂNCIA H7 NA REGIÃO DA PONTA DE EIXO (Ø30MM) E H11 NA REGIÃO ONDE OCORRE A SOLDA NOS DISCOS LATERAIS [3] (Ø36MM). NA REGIÃO DE Ø30MM A SUPERFÍCIE POSSUI UMA RUGOSIDADE MÁXIMA DE 3.2 µM. NA FACE EXTERNA POSSUI UMA RUGOSIDADE MÁXIMA DE 6.3 µM E ESTÁ GRAVADO, EM BAIXO RELEVO DE FORMA LEGÍVEL, A MARCA TMSA E A DATA DE FABRICAÇÃO.

OS DISCOS LATERAIS [3] POSSUEM UM DIÂMETRO INTERNO DE 36MM COM TOLERÂNCIA DE +0.1MM E - 0.05MM.

ROLO PINTADO COM PINTURA EM PÓ COM CAMADA 50 µM E AS PONTAS DE EIXOS E PARTES USINADAS RECEBEM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, TIPO ALMON AL-480 OU SIMILAR.

EXCENRICIDADE (BATIMENTO RADIAL) 0,6MM NA REGIÃO 550MM, NO CENTRO DO ROLO E 0,8 NAS EXTREMIDADES DO ROLO.

VIDA ÚTIL TEÓRICA L10 MÍNIMA DE 30.000 HORAS DE TRABALHO.

MARCA: TMSA

MODELO: ROLO CARGA HORIZONTAL P/ ENCLAUSURADO TC36 XD ROLO 127XCOMPR ROLO 885XD EIXO 30XCOMPR EIXO 1111 DES 71128855

FABRICANTE: RIZHAO CANGYU INDUSTRIAL EQUIPMENTS CO., LTD.

PAÍS ORIGEM: CHINA

Matriz

Av. Bernardino Silveira Pastoriza, 710
CEP 91160-310 · Porto Alegre/RS
Fone: +55 (51) 2131-3333
E-mail: comercial@tmsa.ind.br

Filial Minas Gerais

Av. Barão Homem de Melo, 4500/1018
CEP 30494-270 · Belo Horizonte/MG
Fone: +55 (31) 3479-4000
E-mail: comercial@tmsa.ind.br

Filial São Paulo

Rua Salete, 200, Cjs.81/82
CEP 02016-001 - São Paulo/SP
Fone: +55 (11) 3528-3400
E-mail: comercial@tmsa.ind.br

Filial Argentina

Rodríguez Peña, 1532, 1º piso - Office A
Buenos Aires - Argentina
Fone: +54 (11) 4792-5192
E-mail: comercial@tmsa.ind.br


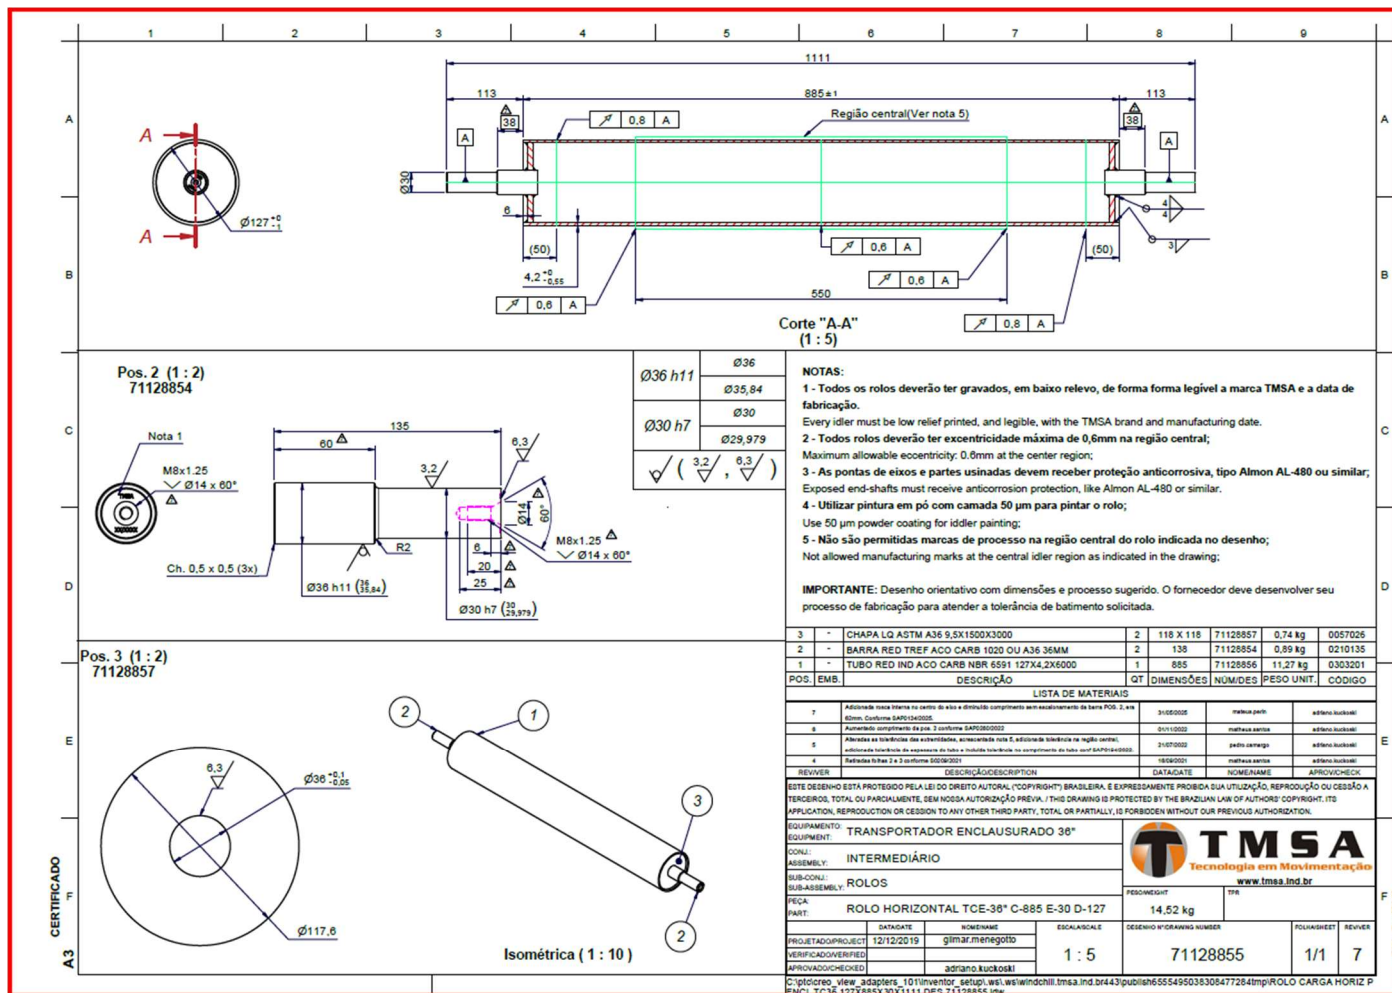
DESENHO TECNICO 71128855:


IMAGEM 3D ROLO 71128855:

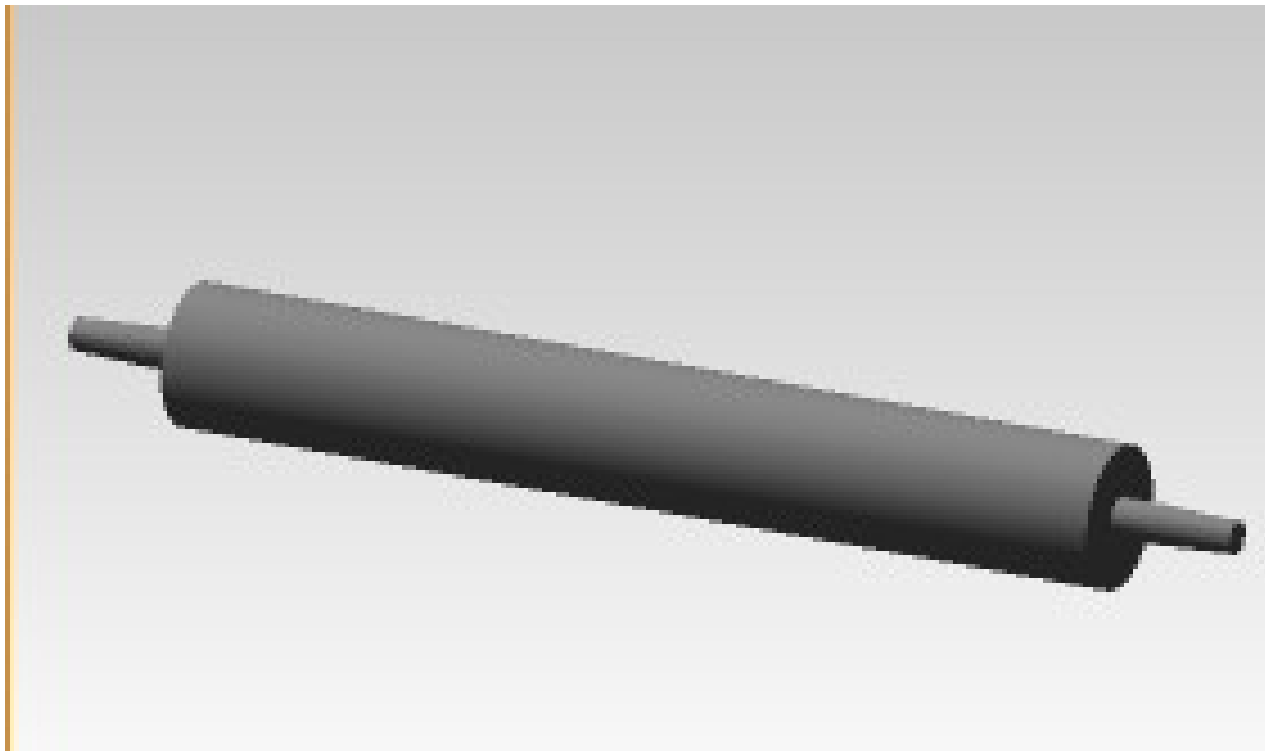

Matriz

Av. Bernardino Silveira Pastoriza, 710
CEP 91160-310 · Porto Alegre/RS
Fone: +55 (51) 2131-3333
E-mail: comercial@tmsa.ind.br

Filial Minas Gerais

Av. Barão Homem de Melo, 4500/1018
CEP 30494-270 · Belo Horizonte/MG
Fone: +55 (31) 3479-4000
E-mail: comercial@tmsa.ind.br

Filial São Paulo

Rua Salete, 200, Cjs.81/82
CEP 02016-001 - São Paulo/SP
Fone: +55 (11) 3528-3400
E-mail: comercial@tmsa.ind.br

Filial Argentina

Rodríguez Peña, 1532, 1º piso - Office A
Buenos Aires - Argentina
Fone: +54 (11) 4792-5192
E-mail: comercial@tmsa.ind.br