

HARMONIA

► Anticwood



0658 Soft Brown


WR CR50: H0092299 / WR CA72: H0072299



0782 Marron

WR CR50: H0092136 / WR CA72: H0072136

► Classic

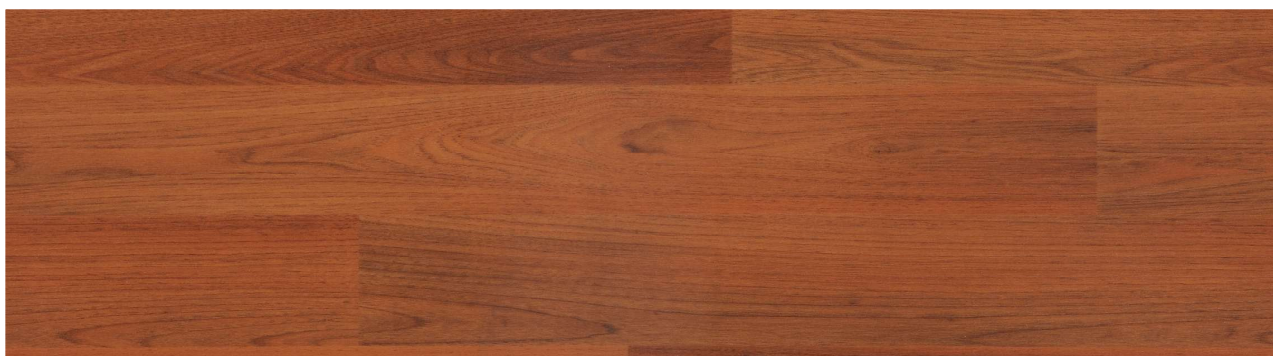

1455 Tulipwood Orange

WR CR50: H0092312 / WR CA72: H0072312



1456 Rosewood Dark Brown

WR CR50: H0092337 / WR CA72: H0072337

HARMONIA

TARABUS Harmonia is specifically designed for coaches and tour buses and is a remarkable combination of wear resistance, comfort and design.

TARABUS Harmonia can contribute towards optimised weight savings whilst keeping the technical properties and performance.

TARABUS Harmonia wurde speziell für Reisebusse entwickelt. Das Produkt stellt eine ausgezeichnete Verbindung aus Widerstandsfähigkeit, Komfort und Ästhetik dar.

Dank seines optimierten Gewichts trägt TARABUS Harmonia zur Gewichtsreduzierung Ihrer Fahrzeuge bei, ohne Kompromisse auf der Ebene der technischen Leistungen.

TARABUS Harmonia a été spécialement conçu pour les autocars et véhicules de tourisme. C'est l'alliance exceptionnelle de la résistance, du confort et de l'esthétique.

TARABUS Harmonia participe à l'allègement de vos véhicules avec un poids optimisé tout en gardant l'ensemble des performances techniques.

TARABUS Harmonia ha sido concebido especialmente para los autocares y vehículos de turismo. Conjuga excepcionalmente la resistencia, el confort y la estética.


TARABUS Harmonia contribuye a la reducción de carga de sus vehículos con un peso optimizado conservando al mismo tiempo todas las características técnicas.

► Ship



0764 Nature

WR CR50: H0092325 / WR CA72: H0072325

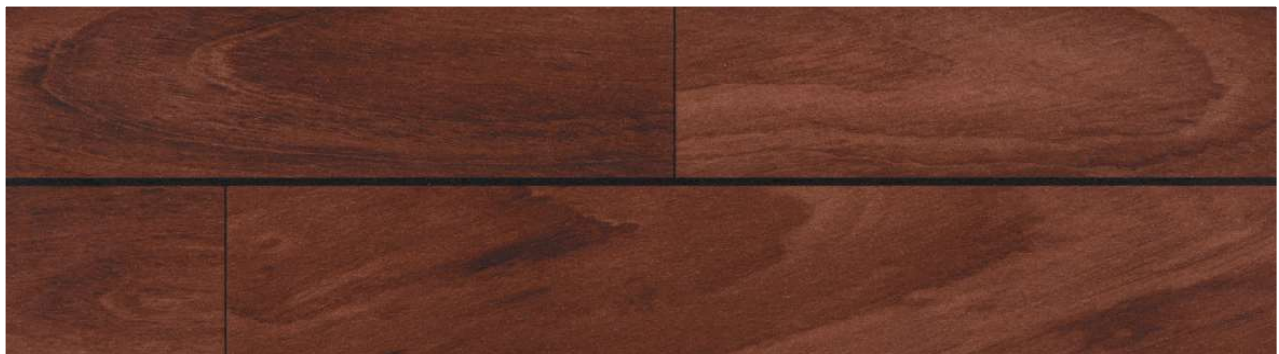


0765 Exotic

WR CR50: H0092324 / WR CA72: H0072324



0766 Tropical

WR CR50: H0090124 / WR CA72: H0070124

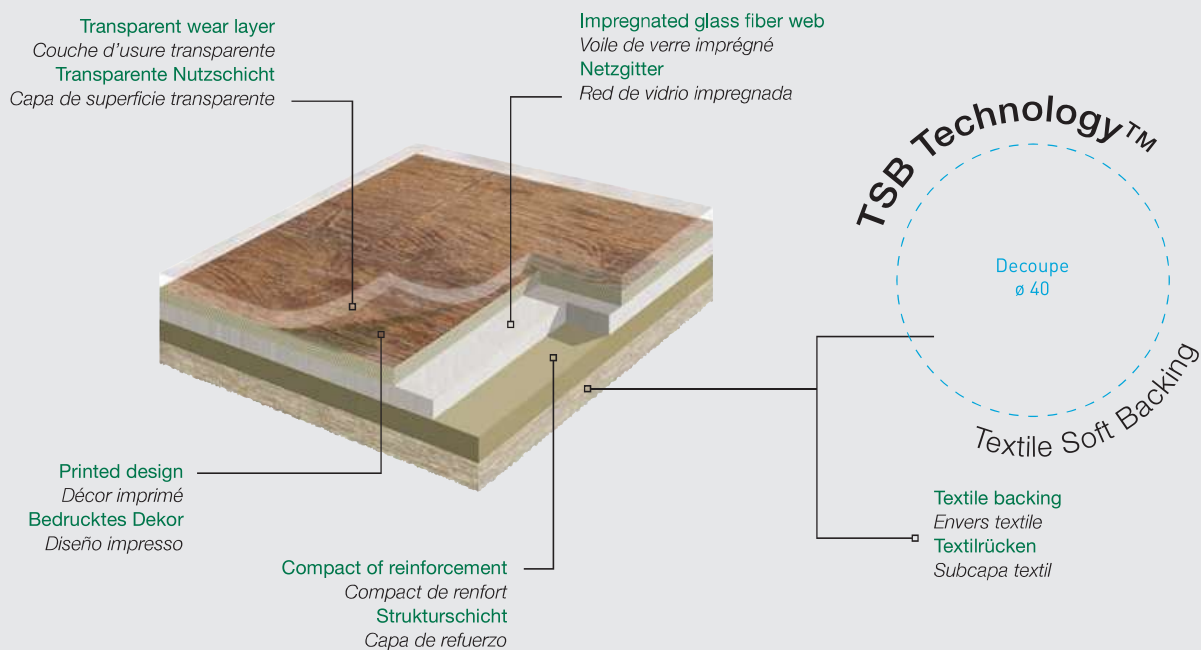

- Comfort underfoot
- Acoustic insulation
- Easy to lay with all types of supports
- Compatible with all phenolic supports
- Thick backing compensates for substrate imperfections

- Confort à la marche
- Isolation phonique
- Pose facile sur tout type de support
- Utilisation de tout type de colle
- Compense les imperfections du sol

- Trittkomfort
- Geräuschhemmend
- Einfach zu verlegen auf jeder Unterlage
- Kompatibel mit allen Phenolunterböden
- Ausgleich der Unebenheiten des Bodens

- Confort al pisar
- Aislamiento acústico
- Colocación fácil sobre cualquier tipo de superficie
- Uso de cualquier tipo de pegamento
- Compensa las imperfecciones del suelo



TECHNICAL DATA

TARABUS HARMONIA

• Roll width / <i>Largeur des lés</i> / Rollenbreite / <i>Anchura del rollo</i>		200 cm (± 1 cm) / 6.56"
• Roll length / <i>Longueur du rouleau</i> / Rollenlänge / <i>Longitud del rollo</i>		24 lm / 78.72'
• Apparent thickness / <i>Epaisseur</i> / Stärke / <i>Espesor</i>	ISO 24346	3.00 ± 0,20 mm / 0.12' ± 0.008"
• Weight per m² / <i>Poids par m²</i> / Gewicht pro m² / <i>Peso po m²</i>	ISO 23997	2.60 ± 0.250 kg/m² / 4.8 lb/Sq.Yd
• Dimensional stability / <i>Stabilité dimensionnelle</i> / Maßstabilität / <i>Estabilidad dimensional</i>	ISO 23999 ASTM D 1204	≤ 0.2 %
• Abrasion resistance / <i>Résistance à l'abrasion</i> / Abriebwiderstand / <i>Resistencia a la abrasión</i>	ISO 9352 (TABER)	250 ± 50 mg / 0.008 ± 0.002 oz
• Indentation test / <i>Résistance au poinçonnement statique</i> / Resteindruck / <i>Resistencia al punzonamiento estático</i>	ISO 24343-1	≤ 0,35 mm / ≤ 0.014"
• Low temperature resistance / <i>Résistance au froid</i> / Kältebeständigkeit / <i>Resistencia al frío</i>	D 42 1235 A	- 20°C / - 4°F
• Phonic insulation / <i>Caractéristique phonique</i> / Schalldämmung / <i>Aislamiento acústico</i>	ISO 717/2	ΔI = 14 dB
• Colour fastness / <i>Tenue à la lumière</i> / Lichtechtheit / <i>Comportamiento ante la luz</i>	ISO 105 B02 ISO 4582/80 ASTM D 4459	≥ 6
• Fire resistance / <i>Classement feu</i> / Brandverhalten / <i>Comportamiento ante el fuego</i>	ISO 3795/76 FMVSS 302 NFPA 253 - ASTM E 648 95/28/CE R118	0 mm/mn Conform (Ignited but extinguished) CRF > 0,50 W/cm² Conform Conform
• Chemical agents resistance / <i>Résistance aux agents chimiques</i> / Verhalten gegenüber Chemikalien / <i>Resistencia a los productos químicos</i>	ISO 26987	Unaffected by diluted acids and bases. Unaffected by domestic products excluding solvents for plasticized PVC. <i>Insensible aux acides et bases dilués.</i> <i>Insensible aux produits domestiques à l'exclusion</i> <i>des solvants du PVC plastifié.</i> Unempfindlich gegenüber verdünnten Säuren und Basen. Unempfindlich gegenüber Haushaltsmitteln mit Ausnahme von Lösungsmitteln für Weich-PVC. <i>Insensible a los acidos y bases diluidos.</i> <i>Insensible a los productos domésticos a</i> <i>excepción de los disolventes del PVC plastificado.</i>

Accessories & Services

- Welding cords
- Kitsystem
- Self-adhesive
- Cove former

Accessoires & Services

- Cordons de soudure
- Kitsystem
- Self-adhesive
- Forme d'appui

Zuberhörteile & Service

- Schweißkordeln
- Kitsystem
- Self-adhesive
- Auflageform

Accesorios & Servicios

- Cordones de soldadura
- Kitsystem
- Self-adhesive
- Forma de apoyo



43, Boulevard Garibaldi
69170 Tarare - France
Tel.: +33 4 74 05 40 00
Fax: +33 4 74 05 06 83
Email: tarabus@gerflor.com
www.tarabusbygerflor.com

Gerflor[®]
theflooringgroup